


Sistema idoneo alla realizzazione di condotti sdoppiati aspirazione e scarico per apparecchi di tipo C (T fumi max = 200°C)

- Sistema in Alluminio sdoppiato, leggero e di semplice installazione
- Guarnizione di tenuta premontata su ogni elemento
- Numero di elementi ridotto ed ottimizzato per ridurre al minimo le scorte di magazzino
- Qualità, resistenza e sicurezza lo rendono perfettamente modulabile per qualsiasi applicazione prevista dalla regolamentazione vigente
- Tipologia colore bianco più diffusa ed utilizzata dagli installatori termoidraulici

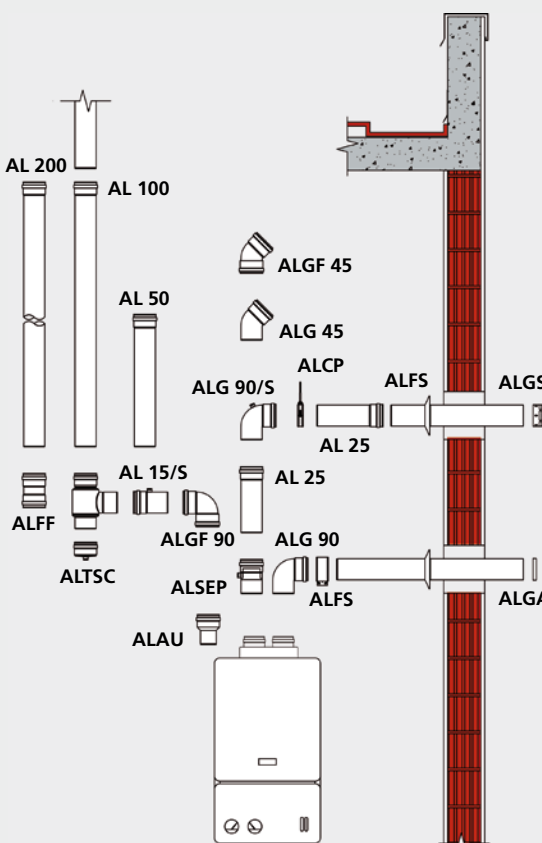

Ø interno	80
ingombro esterno	90

Listino prezzi 2010 Riserva di modifiche senza preavviso - IVA esclusa

<p>AL 200 - AL 200/5 Elemento diritto 1950 mm utili con spessore 1,0 e 1,5 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">80</td> <td>AL 200-80 (1,0 mm)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>AL 200/5-80 (1,5 mm)</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	AL 200-80 (1,0 mm)	6	AL 200/5-80 (1,5 mm)	6	<p>AL 100 - AL 100/5 Elemento diritto 950 mm utili con spessore 1,0 e 1,5 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">80</td> <td>AL 100-80 (1,0 mm)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>AL 100/5-80 (1,5 mm)</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	AL 100-80 (1,0 mm)	12	AL 100/5-80 (1,5 mm)	12	<p>AL 50 - AL 50/5 Elemento diritto 450 mm utili con spessore 1,0 e 1,5 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">80</td> <td>AL 50-80 (1,0 mm)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>AL 50/5-80 (1,5 mm)</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	AL 50-80 (1,0 mm)	12	AL 50/5-80 (1,5 mm)	12	<p>AL 25 - AL 25/5 Elemento diritto 200 mm utili con spessore 1,0 e 1,5 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">80</td> <td>AL 25-80 (1,0 mm)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>AL 25/5-80 (1,5 mm)</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	AL 25-80 (1,0 mm)	12	AL 25/5-80 (1,5 mm)	12
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	AL 200-80 (1,0 mm)	6																																	
	AL 200/5-80 (1,5 mm)	6																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	AL 100-80 (1,0 mm)	12																																	
	AL 100/5-80 (1,5 mm)	12																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	AL 50-80 (1,0 mm)	12																																	
	AL 50/5-80 (1,5 mm)	12																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	AL 25-80 (1,0 mm)	12																																	
	AL 25/5-80 (1,5 mm)	12																																	
<p>ALG 90 Gomito a 90° maschio-femmina</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALG90-80</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALG90-80	12	<p>ALG 45 Gomito a 45° maschio-femmina</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALG45-80</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALG45-80	12	<p>ALGF 90 Gomito a 90° femmina-femmina</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALGF90-80</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALGF90-80	12	<p>ALGF 45 Gomito a 45° femmina-femmina</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALGF45-80</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALGF45-80	12								
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALG90-80	12																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALG45-80	12																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALGF90-80	12																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALGF45-80	12																																	
<p>ALG 90/S Gomito a 90° maschio-femmina con prelievo fumi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALG90/S-80</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALG90/S-80	12	<p>ALTSC Elemento a T con scarico condensa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALTSC-80</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALTSC-80	6	<p>ALAU Aumento di diametro 60-80 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALAU60-80</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALAU60-80	6	<p>AL 15/S Prelievo fumi con tappo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>AL15/S-80</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	AL15/S-80	6								
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALG90/S-80	12																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALTSC-80	6																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALAU60-80	6																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	AL15/S-80	6																																	
<p>ALFF Manicotto femmina-femmina</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALFF-80</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALFF-80	6	<p>ALSEP Separatore dei condensati</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALSEP-80</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALSEP-80	6	<p>ALGA Griglia di testa in inox per aspirazione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALGA-80</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALGA-80	1	<p>ALGS Griglia di testa in inox per scarico</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALGS-80</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALGS-80	1								
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALFF-80	6																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALSEP-80	6																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALGA-80	1																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALGS-80	1																																	
<p>ALCP Collare a parete ad un vincolo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALCP-80</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALCP-80	12	<p>ALFS Fascia di sicurezza con gomma in EPDM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>ALFS-80</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	ALFS-80	6	<p>PRS Rosone a parete in EPDM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>PRS-80</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	PRS-80	10	<p>S/AL RING Guarnizione in silicone</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>AL</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>S/ALRING</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	AL	Conf.	80	S/ALRING	12								
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALCP-80	12																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	ALFS-80	6																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	PRS-80	10																																	
Ø int.	AL	Conf.																																	
80	S/ALRING	12																																	