

PL diametri grandi

Monoparete inox da 400 a 600 mm




INOX

MONOPARETE DIAMETRI GRANDI



Sistema idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di generatori di calore funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile per intubamento di camini esistenti o installazione interna in generale

- Ideale per impianti di grossa potenzialità
- Guarnizione di tenuta con triplo labbro premontata su ogni elemento
- Acciaio inox 316 L/Ti di spessore 0,6 o 1,0 mm con finitura 2B antiriflesso
- Un unico prodotto per fumi secchi, umidi, in depressione e in pressione

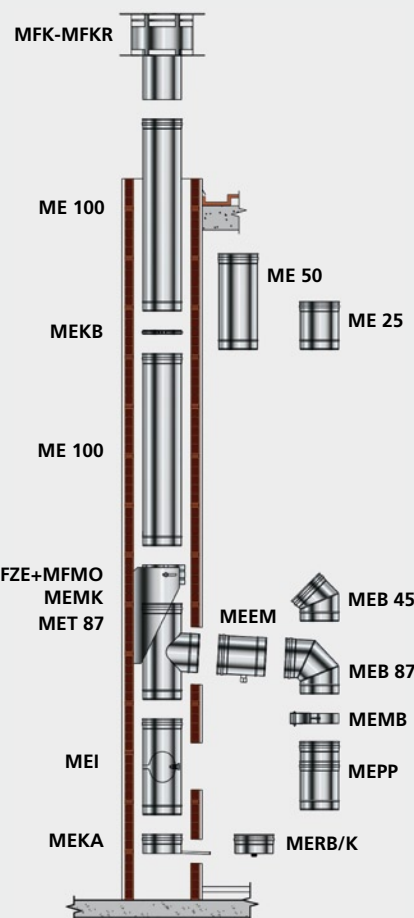

Ø interno	400	450	500	600
ingombro est.	409	459	509	609

■ Guida alla scelta dei componenti

MFK Cappa antivento MFKR Cappa antivento con ispezione	ME 100 Diritto 950 mm utili e guarnizione premontata	ME 50 Diritto 450 mm utili e guarnizione premontata	ME 25 Diritto 200 mm utili e guarnizione premontata
MEPP Elemento regolabile 200-300 mm e guarnizione premontata	MET 87 Elemento a T 87° e guarnizione premontata	MEB 87 Gomito a 87° e guarnizione premontata	MEB 45 Gomito a 45° e guarnizione premontata
MEI Ispezione con sportello e guarnizione premontata	MEEM Prelievo fumi con tappo e guarnizione premontata Scarico condensa orizzontale	MEKA Scarico condensa orizzontale e guarnizione premontata	MERB/K Scarico condensa verticale e guarnizione premontata
MEKB Fascia di sicurezza	MEMB Staffa a parete regolabile	MFMO+MFZE Coppia supporti e collare (Ø400-450) MEMK Supporto rinforzato (Ø450-600)	IL SISTEMA PL DIAMETRI GRANDI NON FA PARTE DEL GRUPPO PRODOTTO PL

■ Specifica del materiale

Diametro nominale	Interno in mm	400	450	500	600
Specifica della parete interna	Spessore (040)	0,6 o 1,0 mm			
	Qualità (L50)	Acciaio inox AISI 316L/Ti (1.4404) con finitura 2B antiriflesso			

■ Requisiti di utilizzo

Campi di applicazione	Realizzazione di condotti, canali da fumo, collettori, camini, condotti da intubamento per caldaie ad aria soffiate, atmosferiche, pressurizzate e a condensazione, caminetti, stufe, cappe da cucina domestiche e industriali, forni e condotti di ventilazione. Altri campi di applicazione devono essere concordati con la G.B.D. Spa
Combustibili ammessi	Gas-GPL-Gasolio-Legna (togliere le guarnizioni)

Informazioni prodotto aggiuntive e prezzi sono disponibili sul sito www.gbd.it o contattare l'ufficio tecnico GBD