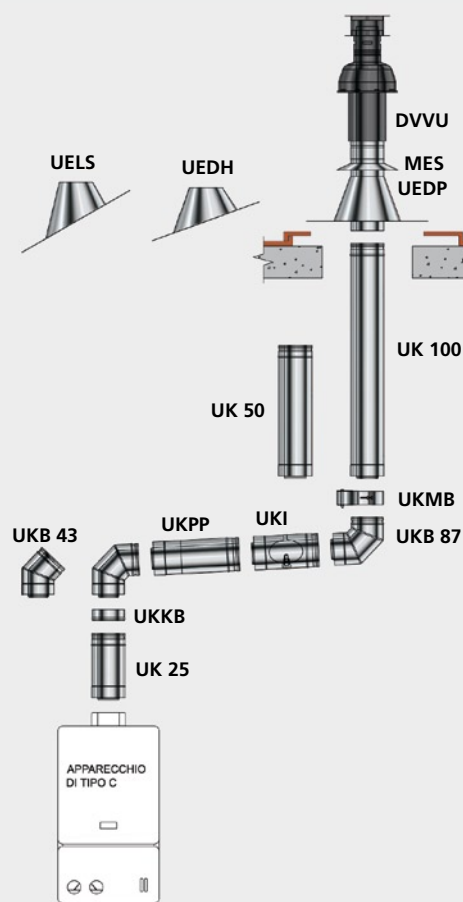


Uniplus Coassiale

Coassiale inox-inox



Sistema idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione e aspirazione aria comburente di apparecchi di tipo "C" a tiraggio forzato funzionanti con combustibile liquido o gassoso (T fumi max = 200°C)

- Durata ed eleganza dell'acciaio inox in alternativa ai sistemi coassiali in alluminio
- Parete interna acciaio inox 316L/Ti, esterna acciaio inox 304 con finitura 2B antiriflesso
- Guarnizione di tenuta premontata sulla parete interna di ogni elemento















Ø interno	80
Ø esterno	125



INOX

COASSIALE INOX - INOX

Listino prezzi 2010 Riserva di modifiche senza preavviso - IVA esclusa

 <p>DVVU Terminale di scarico a tetto regolabile in altezza</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• DVVU-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• DVVU-80/125	1	 <p>UK 100 Diritto 950 mm utili coassiale inox con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UK100-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UK100-80/125	1	 <p>UK 50 Diritto 450 mm utili coassiale inox con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UK50-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UK50-80/125	1	 <p>UK 25 Diritto 200 mm utili coassiale inox con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UK25-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UK25-80/125	1
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• DVVU-80/125	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UK100-80/125	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UK50-80/125	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UK25-80/125	1																									
 <p>UKPP Elemento regolabile da 220 a 320 mm coass. inox con guarn. premontata</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UKPP-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UKPP-80/125	1	 <p>UKB 87 Gomito a 87° coassiale inox con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UKB87-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UKB87-80/125	1	 <p>UKB 43 Gomito a 43,5° coassiale inox con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UKB43-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UKB43-80/125	1	 <p>UKI Ispezione con sportello coassiale inox</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UKI-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UKI-80/125	1
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UKPP-80/125	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UKB87-80/125	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UKB43-80/125	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UKI-80/125	1																									
 <p>UKMB Staffa a parete regolabile da 25 a 50 mm in acciaio inox</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UKMB-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UKMB-80/125	1	 <p>UKKB Fascia di sicurezza in acciaio inox</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>• UKKB-80/125</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	• UKKB-80/125	1	 <p>MES Fascia parapigioggia in acciaio inox</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>MES-130</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	MES-130	1	 <p>UEDP Grembialina piana in acciaio inox</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>UEDP-130</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	UEDP-130	1
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UKMB-80/125	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	• UKKB-80/125	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	MES-130	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	UEDP-130	1																									
 <p>UEDH Grembialina inclinabile da 5° a 30° in acciaio inox</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>UEDH-130</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	UEDH-130	1	 <p>UELS Grembialina inclinabile da 15° a 45° in acciaio inox con base in piombo</p> <table border="1"> <tr><th>Ø int.</th><th>Coassiale</th><th>Conf.</th></tr> <tr><td>80</td><td>UELS-130</td><td>1</td></tr> </table>	Ø int.	Coassiale	Conf.	80	UELS-130	1														
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	UEDH-130	1																									
Ø int.	Coassiale	Conf.																									
80	UELS-130	1																									

LEGENDA: • Su richiesta

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico GBD