



## Listino prezzi 2010 e misure tecniche Misure in mm - Riserva di modifiche senza preavviso - IVA esclusa



### PLY 60

Elemento passivato a Y con due diramazioni e guarnizione premontata per ritubaggi cavedi rettangolari

Su richiesta

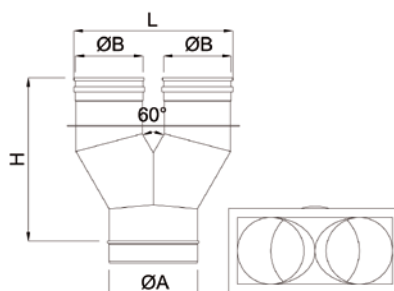

Ø int.	PL	Conf.
60		
80		
100		
120	PLY60-120 Y passaggio da PL 120 a due PL 80	1
130	PLY60-130 Y passaggio da PL 130 a due PL 100	1
150	PLY60-150 Y passaggio da PL 150 a due PL 130	1
180	PLY60-180 Y passaggio da PL 180 a due PL 130	1
200	PLY60-200 Y passaggio da PL 200 a due PL 150	1
250	PLY60-250 Y passaggio da PL 250 a due PL 180	1
300	PLY60-300 Y passaggio da PL 300 a due PL 200	1
350	PLY60-350 Y passaggio da PL 350 a due PL 250	1

Ø int.	Dimensioni				Diametro idraulico equivalente n.2 ØB
	H	L	ØA	ØB (n.2)	
60					
80					
100					
120	300	210	120	80	113
130	300	250	130	100	141
150	300	310	150	130	184
180	300	310	180	130	184
200	300	350	200	150	212
250	350	410	250	180	255
300	350	450	300	200	283
350	350	550	350	250	354



Intubamento con articolo PLY  
**Tutta l'area è utilizzabile**

### La Y salvaspazio

Il nuovo articolo PLY 60 studiato dalla GBD è ideale per risanare cavedi/sole tecniche di sezione rettangolare non ritubabili con sistemi circolari.

A differenza del sistema ovale, permette di realizzare sistemi camino a servizio di qualsiasi tipo di generatore e combustibile, soprattutto con generatori a condensazione e fumi in pressione positiva.



La sezione principale viene "diramata" con due sezioni circolari minori ma aventi la stessa area del principale garantendo così la normale evacuazione dei prodotti della combustione.

Ideale non solo per il risanamento ma anche per nuove costruzioni dove il minor ingombro permette la realizzazione di strutture, adibite ai servizi tecnici, di spessore inferiore rispetto all'utilizzo tradizionale del sistema camino singolo.

Realizzati in acciaio inox 316 L/Ti passivato con guarnizione premontata.

Può sostenere fino ad un massimo di 30 m lineari.

PL: fasce di sicurezza da acquistare a parte    PLK: gancio di sicurezza premontato

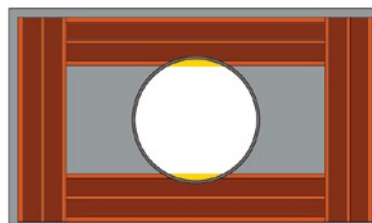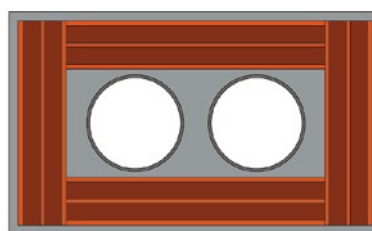

Intubamento con sezione circolare  
**Area non utilizzabile**

