

I monoparete rigidi in PPe

La migliore soluzione per l'installazione interna



Giunzione con guarnizione per operare in pressione positiva in totale sicurezza



Leggeri e di facile installazione



Temperatura massima di utilizzo PPe
120 °C



Si portano a misura con un semplice seghetto




Tempi di installazione ridotti



Pendenza minima da rispettare di 3°

Guida alla scelta dei componenti

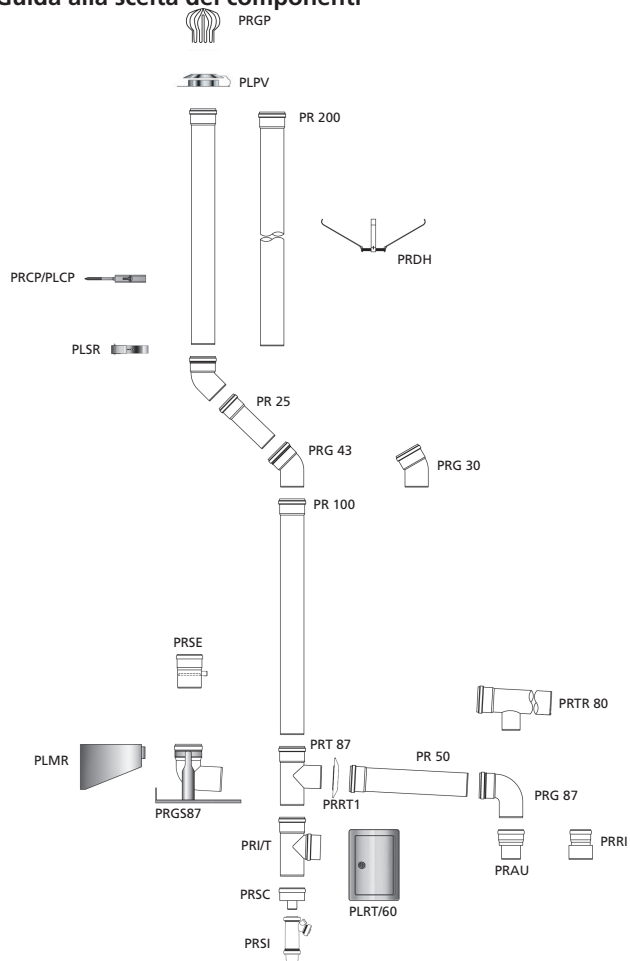

I monoparete flessibili in PPe

La migliore soluzione per il risanamento dei camini esistenti



Giunzione continua e raccordo/manicotto di sicurezza per operare in pressione positiva in totale sicurezza



Estremamente flessibili per intubare vecchi camini con tratti molto inclinati



Tempi di installazione ridottissimi



Si portano a misura con un semplice taglierino o lama, operando anche in spazi ridotti



Leggeri e facili da portare sulla copertura dell'edificio



Temperatura massima di utilizzo PPe 120 °C

Guida alla scelta dei componenti

